

Pořadač A4 (FOLDER)

kapsa na vizitku, 5,5 mm hřbet (pro max 60 listů)

Obsah dokumentu:

str. 1.....Inštrukcie
str. 2.....Šablóna vonkajšej strany (jednostranná / obojstranná)
str. 3.....Šablóna vnútornej strany (obojstranná)
str. 4.....Vzor prekrytia
str. 5.....**Vzor finálnej tlačovej verzie**
str. 6.....UV lak

Formát po odříznutí, finální: 217 x 302 mm

Formát před odříznutím:

Správně připravený soubor by měl mít rozměry - **530 x 384 mm** z toho:

- výška spodní chlopně: **30 mm**

- šířka boční chlopně: **50 mm**

Formát před odříznutím je formát po odříznutí + spad

Spad:

Je **5 mm** z každé strany pořadače.

Spad je oblast kolem grafiky, která bude odříznuta. Všechny pozadí použité v grafice (např. fotografie) by měly vejít do formátu před odříznutím.

Uchycení gumiček:

Průměr děrování na gumičku: **3 mm**

Vzdálenost středu děrování od hrany: **30 mm**

Vzdálenost od horní a dolní hrany: **20 mm**

Vnitřní okraj (bezpečná zóna):

Je **5 mm** z každé strany složky.

Vnitřní okraj je oblast, ve které by neměly být podstatné informace jako text nebo logo.

Formáty souborů:

PDF - všechny texty je třeba před exportem převést na křivky!

Barevnost:

CMYK - všechny barvy je třeba převést na CMYK

Zpracování grafiky:

Na druhé a třetí straně tohoto pdf je šablona do které si můžete zpracovat svou grafiku.

V případě jednostranného foldrů - zpracovávat pouze str. 2.

V případě oboustranné grafiky zpracovávat grafiku do str. 2 (vnější strana foldrů) a do str. 3 (vnitřní strana foldrů) tohoto dokumentu.

Velikost prosíme zachovat tak jak je v šabloně - 1: 1.

Finální verze do výroby se zasílá podle vzoru na str. 5, bez všech čar šablony!



UV lak:


Pokud máte zájem o UV lak, vyznačuje se na samostatné straně (vzor str. 6)

Barva vyznačení: C = 100, M = 100, Y = 100, K = 100


Pokud chceme UV lak aplikovat na některém tištěném objektu, je třeba aby 100% sedlo jejich vzájemné překrytí.

Vrstva musí být definována v křivkách (vektorech).

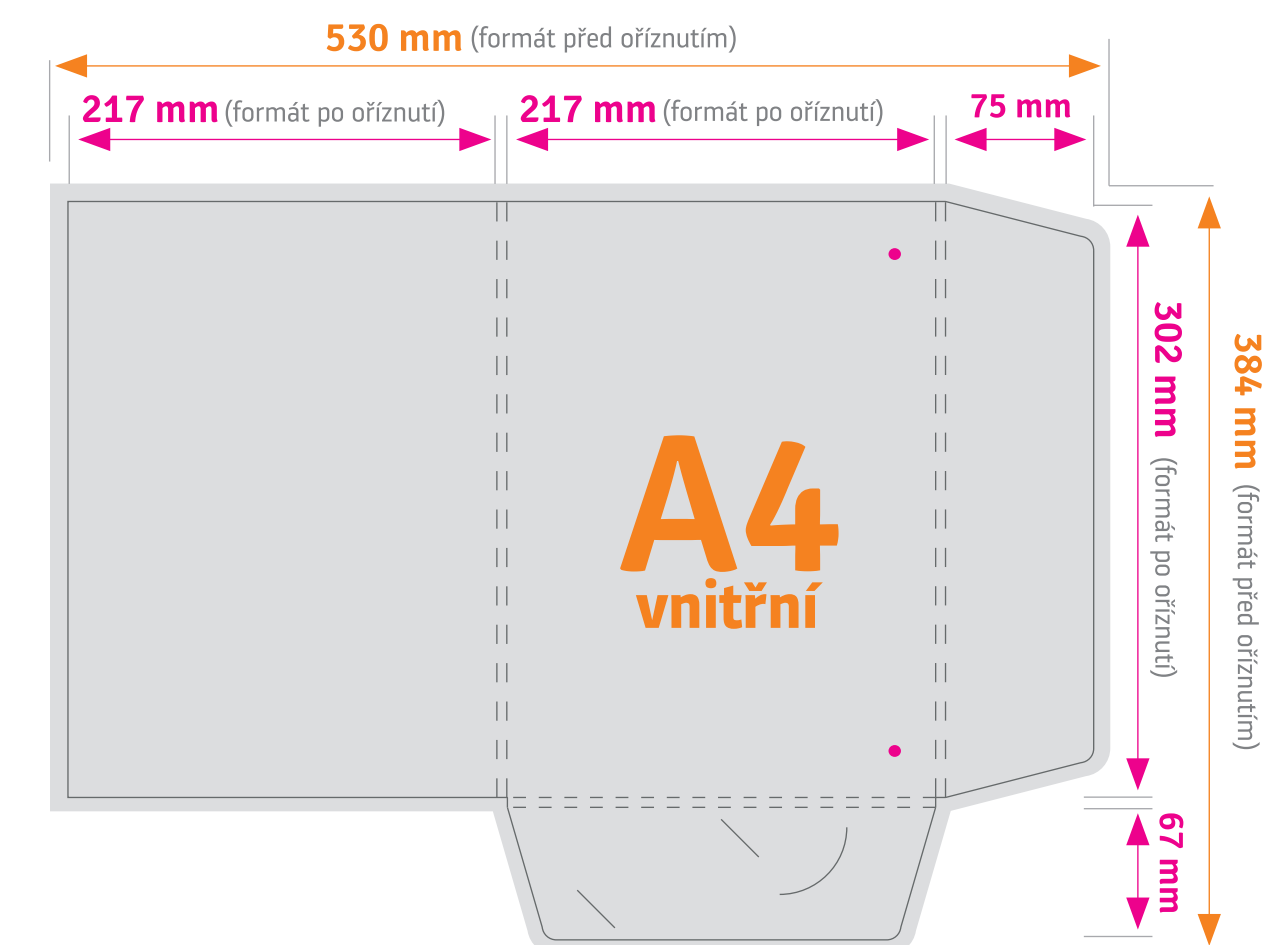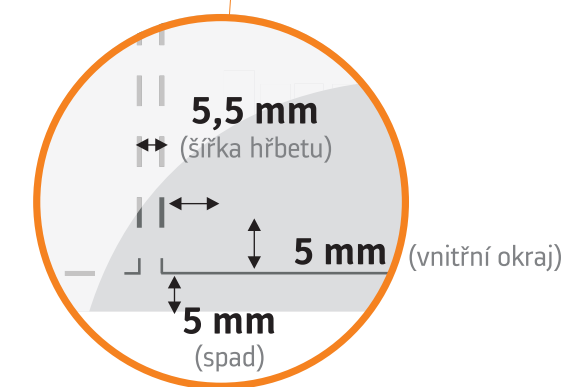

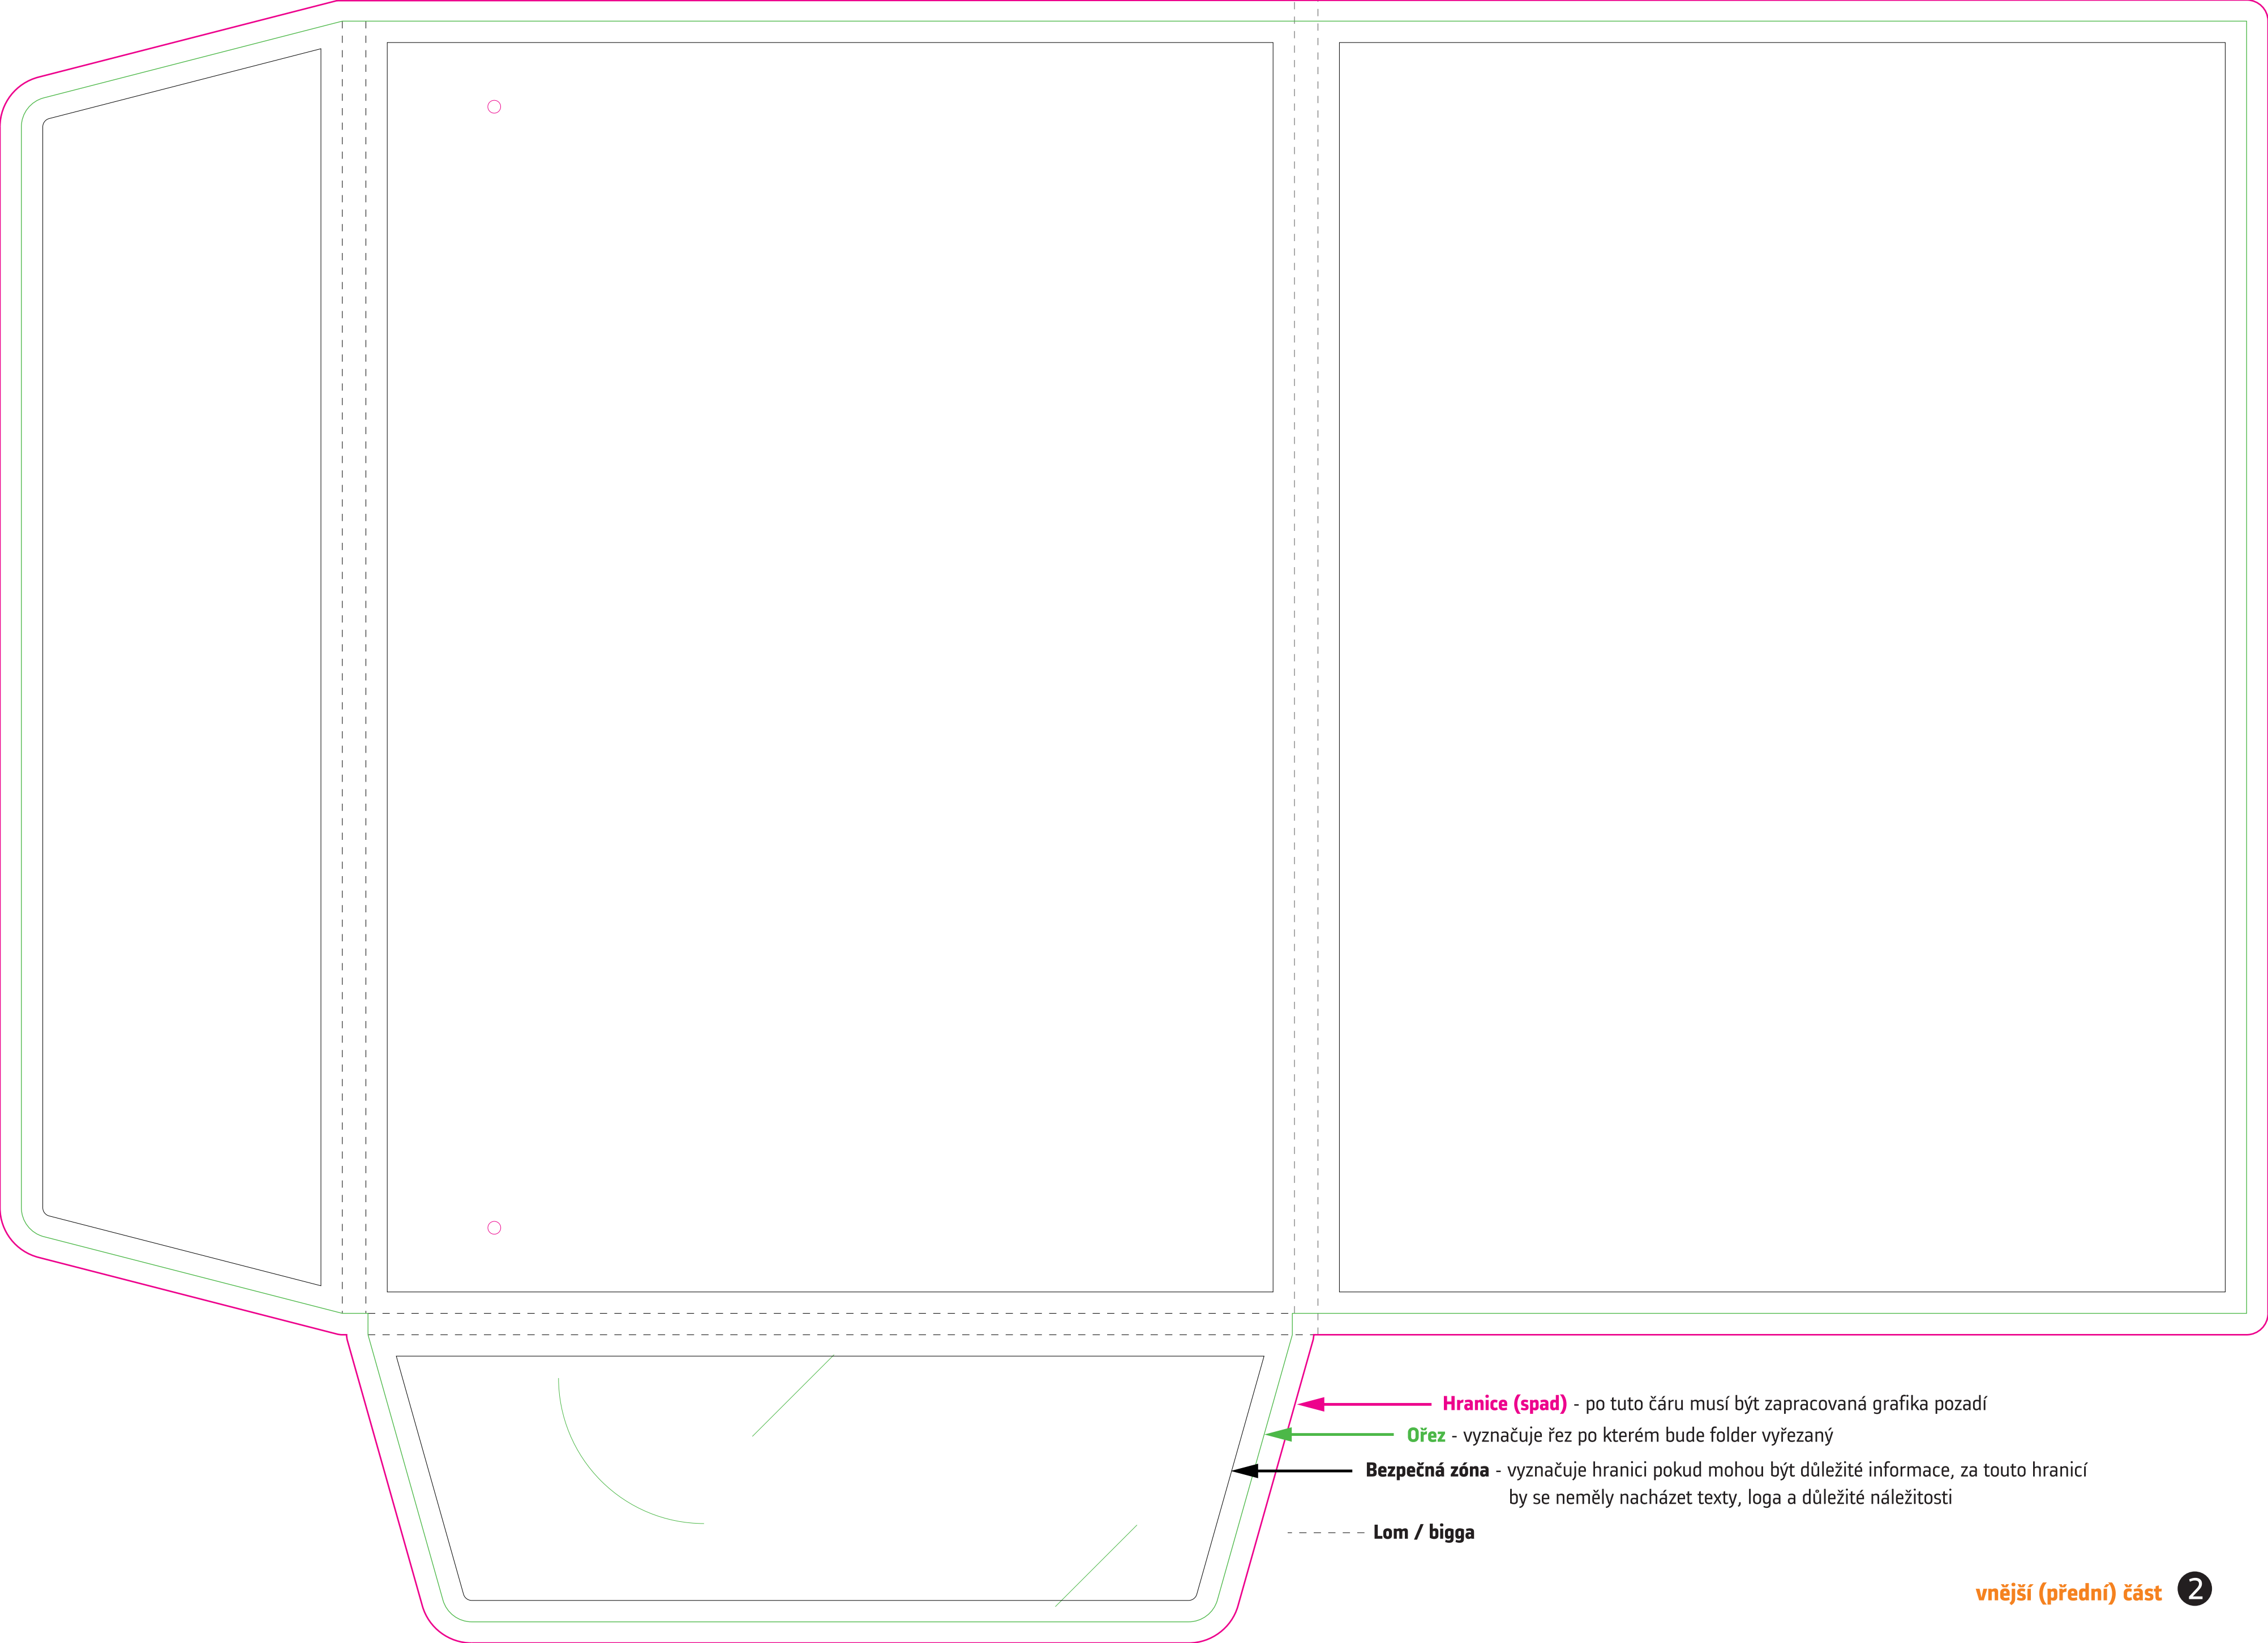

- Hranice (spad)** - po tuto čáru musí být zapracovaná grafika pozadí
- Ořez** - vyznačuje řez po kterém bude folder vyřezaný
- Bezpečná zóna** - vyznačuje hranici pokud mohou být důležité informace, za touto hranicí by se neměly nacházet texty, loga a důležité náležitosti
- Lom / bigga**

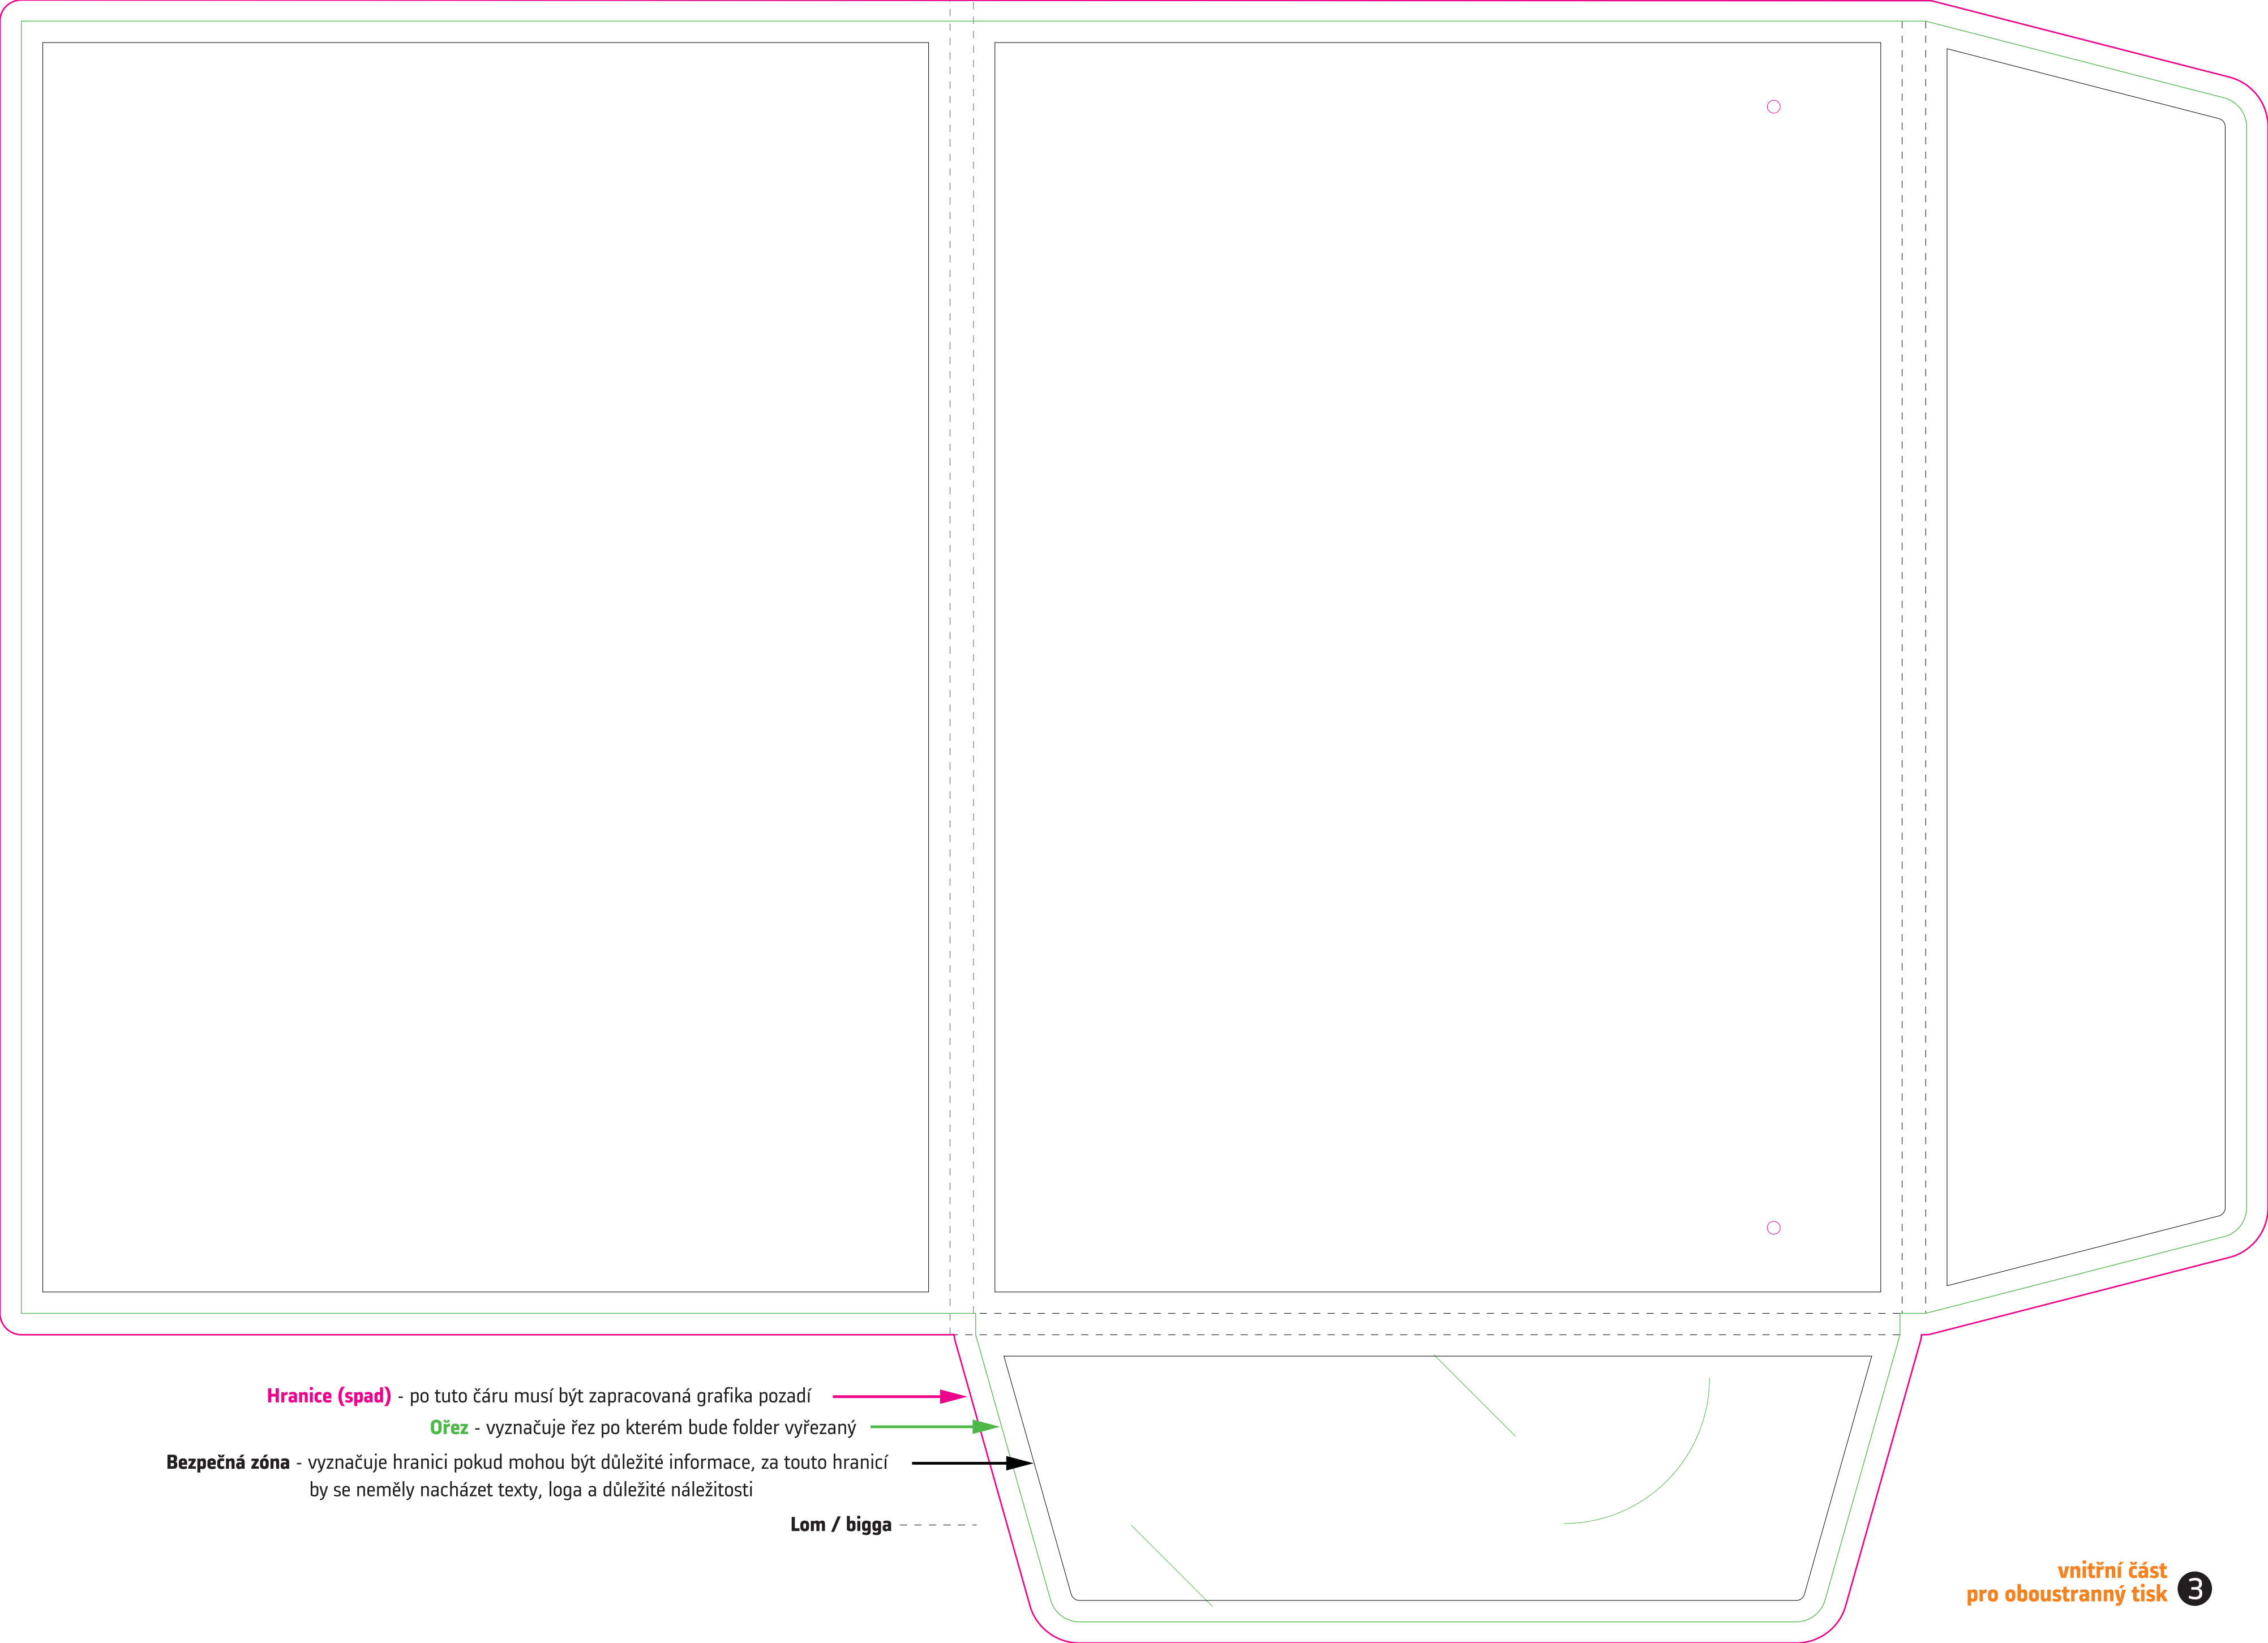

Hranice (spad) - po tuto čáru musí být zapracovaná grafika pozadí

Ořez - vyznačuje řez po kterém bude folder vyřezaný

Bezpečná zóna - vyznačuje hranici pokud mohou být důležité informace, za touto hranicí by se neměly nacházet texty, loga a důležité náležitosti

Lom / bigga

plotbase

Plotbase s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle
140 00 Praha 4

plotbase@plotbase.cz

plotbase

VZOR PŘEKRYTÍ

- ve finálním souboru je třeba všechny čáry šablony odstranit !!!
(Vid str. 5, finální tiskové podklady)

Plotbase s.r.o.

Jaurisova 515/4, Michle
140 00 Praha 4

plotbase@plotbase.cz

plotbase

plotbase

VZOR - FINÁLNÍ TISKOVÁ VERZE

- ve finálním souboru je třeba všechny čáry šablony odstranit !!!
zůstane pouze tisková vrstva + spad

plotbase

plotbase

Parciální UV LAK - vyznačují se pouze plochy kde má být aplikován
barva vyznačení: C = 100, M = 100, Y = 100, K = 100
Vrstva musí být definována v křivkách (vektorech).